


# 太陽光配光プリズム（吊り下げ方式）の取付け

（標準ワイヤーキット H-W1S 使用の場合）

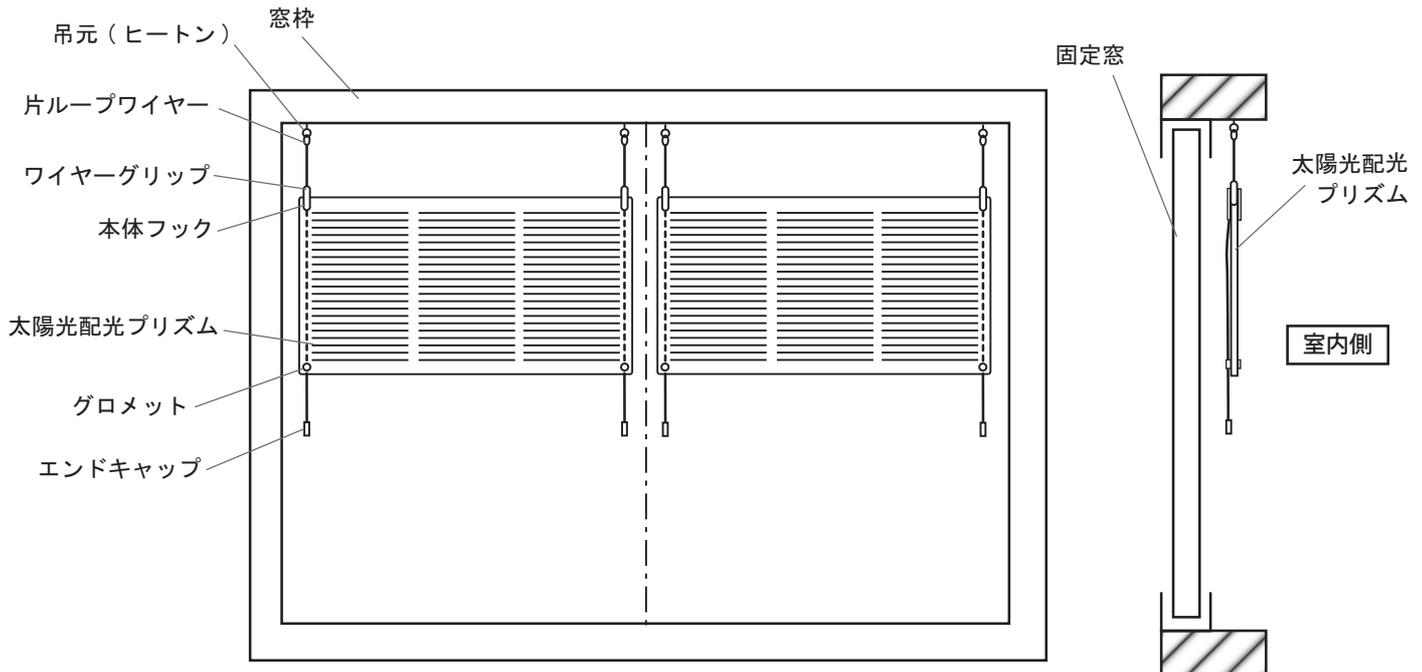

## 持ち方

- ◎ 太陽光配光プリズムの取付時は必ず、両手で左右両縁を持ち支えて下さい。

## ヒートンを使った取付け

- ◎ 窓枠（木部）に左右2か所ヒートンを取付けます。  
左右のヒートンの間隔は標準品 7540 タイプの場合、720 mmです。
- ◎ Cカンに片ループワイヤーのループをかけ、そのCカンヒートンにかけて、Cカンのナットを締めます。
- ◎ ワイヤーを、本体フックのワイヤーグリップに小円筒部から通します。
- ◎ ワイヤーグリップに通したワイヤーをグロメットの上下穴に通します。
- ◎ 下に余ったワイヤーは切断しないことをおすすめします。
- ◎ ワイヤーの下端には安全のため付属のエンドキャップを取付けて下さい。  
ペンチ等でつばの部分のカシメると簡単に取付けられます。

## カーテンレールを使った取付け

- ◎ ヒートンの代わりにカーテンレールのランナーからCカン吊ることも可能です。  
ただし、十分強度のあるカーテンレールを使用して下さい。

## 吊り下げ高さの調整

- ◎ 左右の本体フックを両手でしっかり支えます。
- ◎ しっかり支えたまま、ワイヤーグリップの小円筒部を指先で押し上げるとロックが解除され、本体を上下に動かすことができます。
- ◎ 高さの調整を済ませ、指先を小円筒部から離すとロックされます。
- ◎ 本体が水平になるよう、左右の高さを微調整します。

## 使用上のご注意

- ◎ 太陽光配光プリズム吊り下げ方式は開閉しない固定窓用です。開閉窓に使用するとパネルが風にあおられて落下や損傷の起る可能性があります。

